Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ あぜぬり機 リターンシリーズ DZR02W シリーズ (25~45ps)

Ncon

手動仕様:自動ロック機構　　電動仕様:無線Nコン搭載

DZR302W(J)(C)　DZR302WN(J)(C)

適応馬力25~45馬力に対応

※トラクタ質量2300kg以下

ニプロ あぜぬり機 リターンシリーズ DZR02W シリーズ

Niplo DZR

オプション

◆散水装置
(手動:DZR02-SS) (電動:DZR02N-SS)

粘土が強く、ウィングディスクに土が付いて塗れない時に使用。
手元のリモコンで散水量を調節できます。

◆耕深調節キット
(DZR02WN-CK)

姿勢調節ネジハンドルを耕深調節キットに交換すると元あぜの高さによる作業姿勢をトラクタ運転席からNコン操作ボックスで変えられます。電動油圧仕様(WN/WNC/WNJ/WNJC仕様)に装着可能です。

◆樹脂ローラー
(DZR-JR)

火山灰土や低水分状態のあぜ上面をきれいに仕上げられるローラーです。

◆大径スパイラルローラー
(DZR-SPTR)

低めのあぜに最適



◆ショートローラー
(DZR-SR)

法面を塗る場合に最適



◆中あぜ部品
(DZR-NA)

新たに中あぜを作る時に最適



※上面を広くする場合はUZ00ER延長ローラー140(R008909000)を別途お求めください。

主要諸元

型式・区分				機体寸法 全長 mm	全幅 mm	全高 mm	機体質量 kg	適応トラクタ kW(PS)	作業速度 km/h	作業能率 分/100m	あぜ高さ cm	ディスク径 cm	装着方法		備考 上面削り	備考 操作方法
DZR302W DZR302WC	4S	3S	0S	1610	1465	1245	275	※18.4~33.1 (25~45)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形		無し	手動
	1S			1705			280						標準3P 直装			
	B			1620			270						日農工特殊3P	B		
	A1													A1		
	A2			1660										A2		
DZR302WJ DZR302WJC	4S	3S	0S	1610	1565	1245	290						日農工標準3P 0.1形		標準装備	
	1S			1705			295						標準3P 直装			
	B			1620			285						日農工特殊3P	B		
	A1													A1		
	A2			1660										A2		
DZR302WN DZR302WNC	4S	3S	0S	1610	1360	1180	290						日農工標準3P 0.1形		無し	電動Nコン仕様
	1S			1705			295						標準3P 直装			
	B			1620			285						日農工特殊3P	B		
	A1													A1		
	A2			1660										A2		
DZR302WNJ DZR302WNJC	4S	3S	0S	1610	1465	1180	305						日農工標準3P 0.1形		標準装備	
	1S			1705			310						標準3P 直装			
	B			1620			300						日農工特殊3P	B		
	A1													A1		
	A2			1660										A2		

●型式末尾Cはクラッチジョイント付です。末尾Cなしはシャーボルト付仕様です。　　＊本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●全長・全幅・全高は格納時・スタンド付。区分4S/3S/0Sの全長・全高は0S区分4S/3S/0Sの機体質量は0S(スタンド付き+20kg)
●圃場条件により作業性が著しく異なりますので、微速装置が必要です。
※トラクタ質量2300kg以下で適応

松山株式会社

本　　社:〒386-0497　長野県上田市塩川5155　☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター:〒386-0497　長野県上田市塩川2949　☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所:〒068-0111　北海道岩見沢市栗沢町由良194-5　☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所:〒079-8451　北海道旭川市永山北1条8丁目32　☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所:〒082-0004　北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10　☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所:〒989-6228　宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11　☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所:〒329-4411　栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3　☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所:〒386-0497　長野県上田市塩川2949　☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所:〒708-1104　岡山県津山市綾部1764-2　☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所:〒869-0416　熊本県宇土市松山町1134-10　☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所:〒885-0074　宮崎県都城市甲斐元町3389-1　☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス　http://www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談ください。

VEGETABLE OIL INK

ミックス紙 FSC® C023704

本誌には、適切に管理された森林で生産された木材を原料に含む FSC® 認証用紙を使用しています。
印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インキを使用しています。
印刷工程では、有害廃液が出ない水なし印刷方式を採用しています。

14.11.050.FXSVL250

ニプロ あぜぬり機 リターンシリーズ DZR02Wシリーズ (25~45ps)

25~45馬力のトラクタに対応

※トラクタ質量 2300kg 以下

無線リモコン Nコン搭載！（N仕様のみ）

充実のオフセット量 !!

機体操作を
コードレスにしました。

※電源配線は必要になります。

操作のしやすい
フィットグリップ

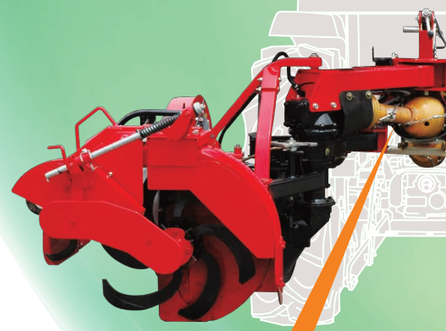

〈後進作業位置〉

〈格納位置〉

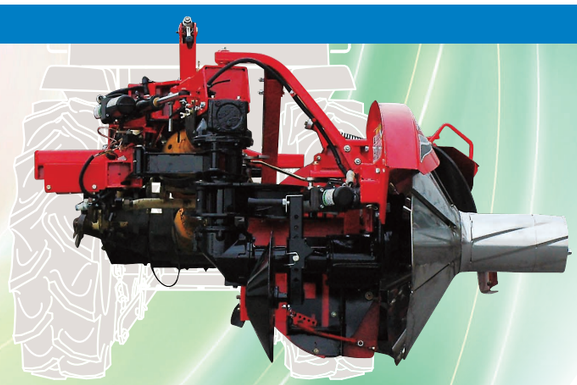

〈前進作業位置〉

リターン
イメージ

DZR02WN（J）（C）（電動）シリーズ

- 最大ホイールトラクタ外幅　1780mm（クローラ 1910mm）
- オフセット量は無段階調整可能。

DZR02W（J）（C）（手動）シリーズ

- 最大ホイールトラクタ外幅　1740mm（クローラ 1870mm）
- オフセット量はトラクタ外幅1480mm/1610mm/1740mm（ホイールトラクタの場合）3段階に調節できます。
※クローラは+130mmになります。

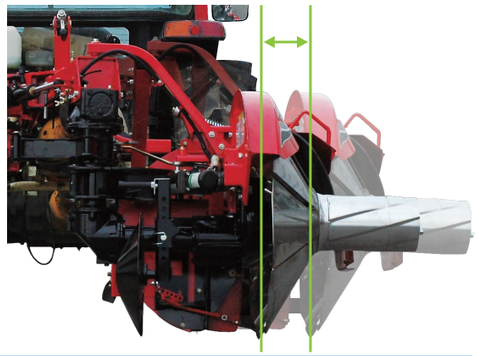

クラッチジョイント仕様（C仕様）を追加発売

- クラッチジョイント付の仕様（C仕様）を追加発売しました。面倒なシャーボルトの交換が不要となる為、石の多い圃場での作業効率が上がります。

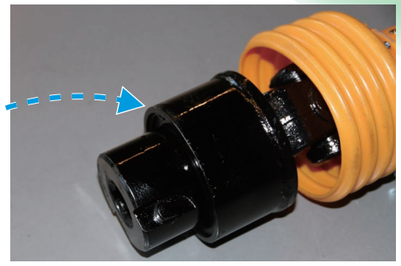

自動ロック機構&快適オフセットハンドル（手動タイプのみ）

- オフセット･リターン時にピンでの機体ロックがいらず、レバー操作のみで操作がスムーズに行えます。
- 自動収納の快適オフセットハンドルにより、従来より軽く機体オフセットが行えます。

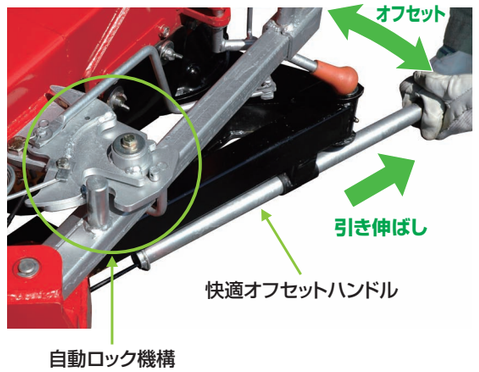

ニューウィングディスク&スパイラルローラー

- 新型スパイラルローラーの採用により、段差とラセンで土を締め込み、あぜ上部をより硬く、崩れにくくしました。
- ディスク面の段差を最適化し、法面に対し上から下まで均一に力を伝え、『振動が少なく』快適な作業が行えます。

耕うん部ガード

- 作業深さなどによってワラなどを引きずってしまう場合、ガードの高さ調節が3段階に行えます。



工具レス調節

- 多くの箇所の調節は工具レスで行え、圃場条件にあった調節が行えます。

Ⓐあぜへ供給する土量調節

Ⓑあぜ上面への土量調節



上面削りロータリー（J仕様のみ）

- 上面削りロータリーの深さ調節はピンの差し替えのみで行えます。
- あぜ上面の草等の雑物を除去し、よりしっかりとしたあぜを成形します。

ダブルフレーム構造

- 姿勢調節ネジハンドルにより作業姿勢を簡単に調節でき、リターン作業時の姿勢が安定します。